


ワンダーエコライト

信頼の
国内製造

安心のSマーク、
PSE認証取得


保護レベルIP54
「防滴・防塵」

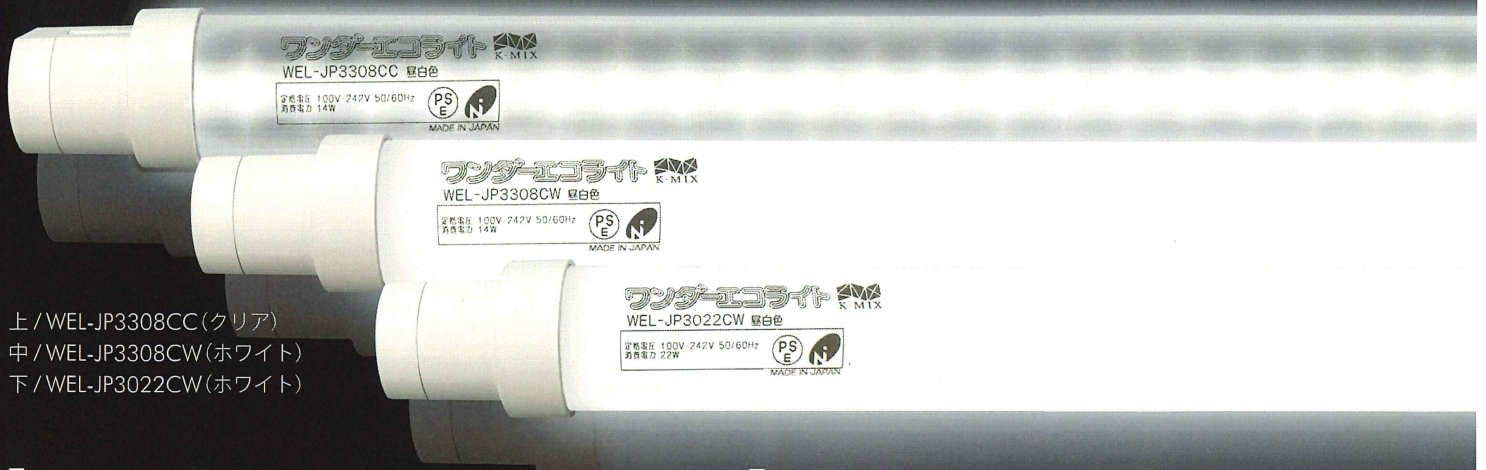

上/WEL-JP3308CC(クリア)
中/WEL-JP3308CW(ホワイト)
下/WEL-JP3022CW(ホワイト)


特徴、使用例

線出し構造

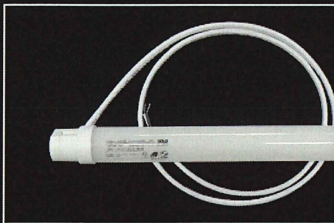


線出し構造(特許取得 第4986303号)
G13口金は支持金具としてのみ利用

コンセント加工使用例

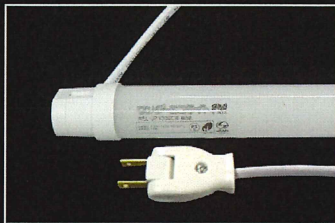


ケーブルにコンセントを取り付け、
簡易照明としても利用可能!

外径寸法

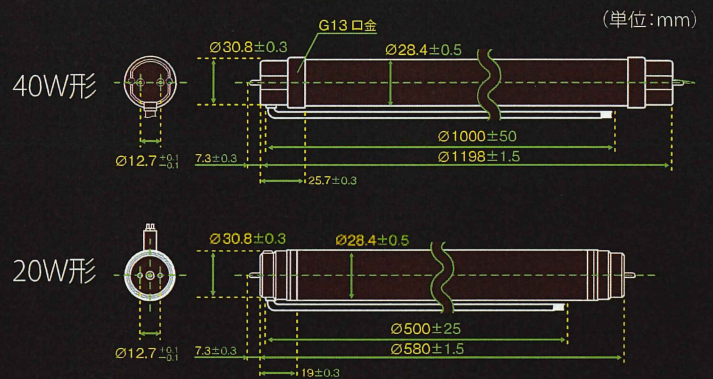


付属品オプション(無料)

保護キャップ



G13口金の器具に設置しない場合
ピン保護用キャップ


ブッシング



器具に穴を開けて結線する場合
穴保護用ブッシング

取付専用金具(有料)

ワンダーエコライト用取付器具
丸A型

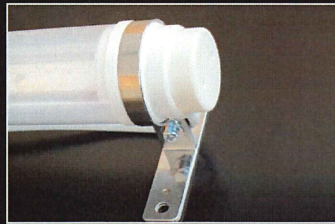

ステンレス製
簡易取付向き

ワンダーエコライト用取付器具
ワンダーホルダー



ポリカーボネイド製
連結設置可能

	40W形	40W形(高輝度タイプ)	20W形
型 式	WEL-JP3308CC (クリア) WEL-JP3308CW (ホワイト)	WEL-JP3022CC (クリア) WEL-JP3022CW (ホワイト)	WEL-JP3309CC (クリア) WEL-JP3309CW (ホワイト)
全 光 束	2400lm±10% 2200lm±10%	3500lm±10% 3300lm±10%	1300lm±10% 1200lm±10%
色 温 度	5000K±500K (昼白色)	5000K±500K (昼白色)	5000K±500K (昼白色)
平均演色評価指数	Ra83	Ra83	Ra85
消 費 電 力	14W	22W	8W
入 力 電 圧	AC100V ~ AC240V	AC100V ~ AC240V	AC100V ~ AC240V
力 率	0.9	0.9	100V時: 0.98 200V時: 0.97
動 作 環 境	-20~+40℃	-20~+40℃	-20~+40℃
保 存 温 度	-30~+50℃	-30~+50℃	-30~+50℃
重 量	430g	430g	250g
口 金	G13	G13	G13
サ イ ズ	φ28.5×1198mm	φ28.5×1198mm	φ28.5×580mm
期 待 寿 命	約40000時間	約40000時間	約40000時間

◇付属品オプション(保護キャップ・ブッシング)は必要な場合、製品と一緒にご注文下さい。

WELスタンダードタイプ

国産

口金給電

内蔵電源

T8管対応



画像は、WEL-NS4014 T10タイプ(旧モデル・オーダー受注品)

	蛍光灯20W代替タイプ	蛍光灯40W代替タイプ	蛍光灯40W代替タイプ(高輝度)	蛍光灯110W代替タイプ
型式(標準)	WEL-NS2008	WEL-NS4013-T8	WEL-NS4017-T8	WEL-NS11022
全光束	1200lm	2000lm	2600lm	4000lm
消費電力	8W	13W	17W	22W
色温度	5000K(昼白色)標準 3000K(電球色) 6500K(昼光色)	5000K(昼白色)標準 3000K(電球色) 6500K(昼光色)	5000K(昼白色)標準 3000K(電球色) 6500K(昼光色)	5000K(昼白色)標準 3000K(電球色) 6500K(昼光色)
平均演色評価指数	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上
定格電圧	AC100V~200V	AC100V~200V	AC100V~200V	AC100V~200V
給電	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電
動作環境	-10~+40℃	0~+40℃	-10~+40℃	-10~+40℃
重量	220g	350g	350g	700g
口金	G13	G13	G13	R17d
サイズ	φ33mm×580mm	φ28mm×1198mm	φ28mm×1198mm	φ33mm×2367mm
設計寿命	約40000時間	約40000時間	約40000時間	約40000時間

◇色温度 3000K(電球色) 6500K(昼光色) オーダー製造 最低発注ロット25本

◇5000K(昼白色)以外の色温度は、型式(標準)末尾に記号追加 3000K(電球色)『-30K』 6500K(昼光色)『-65K』 40W形電球色 型式『WEL-NS4013-T8-30K』

ご注意

製品をご利用の際に下記の点にご注意下さい。

➔安全上のご注意

- ・本製品施工前に、設置環境の適合性を必ず確認してください。
- ・本製品の取付け、取外し、清掃などの際は、必ず電源を切ってください。
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないでください。
- ・器具へ取付けをする前に必ず、製品に適合した器具か確認してください。
- ・本製品の改造・分解は絶対に行わないでください。
- ・安全上、LEDランプを直視しないでください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも光色や明るさが異なる場合があります。
- ・表記の設計寿命は理論上の数値であり、使用環境により短くなります。

➔施工上のご注意

- ・製品の取付けは、説明書の手順に従って、確実に行ってください。
- ・取付工事は、「電気工事士の有資格者」が関連法規・規定に従って行ってください。

➔製品保証について

- ・保証期間は製品により異なります。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

企業情報

社名 株式会社 ケイミックス

本社事務所 〒104-0031 東京都中央区京橋 2-5-7 (日土地京橋ビル)

TEL : 03-3566-3723 FAX : 03-3566-3729

ニトチキョウバン